



ISUZU D-MAX 2020-



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie rozłożyste)

FITTING INSTRUCTION

(Extensive front bullbar)

Инструкция монтажа

(кенгурин широкий)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

D-MAX-L2070-05

D-MAX-L2070-07

D-MAX-L2070-08



Orurowania z homologacją „e”


Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”


Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania / Specification of full assembly:
Список элементов тюнинга / Liste der Elemente:


1. Rura przednia (szt. 1) / Bullbar (1 pc.) / Передняя дуга (шт.1) / Frontbügel (st.1)

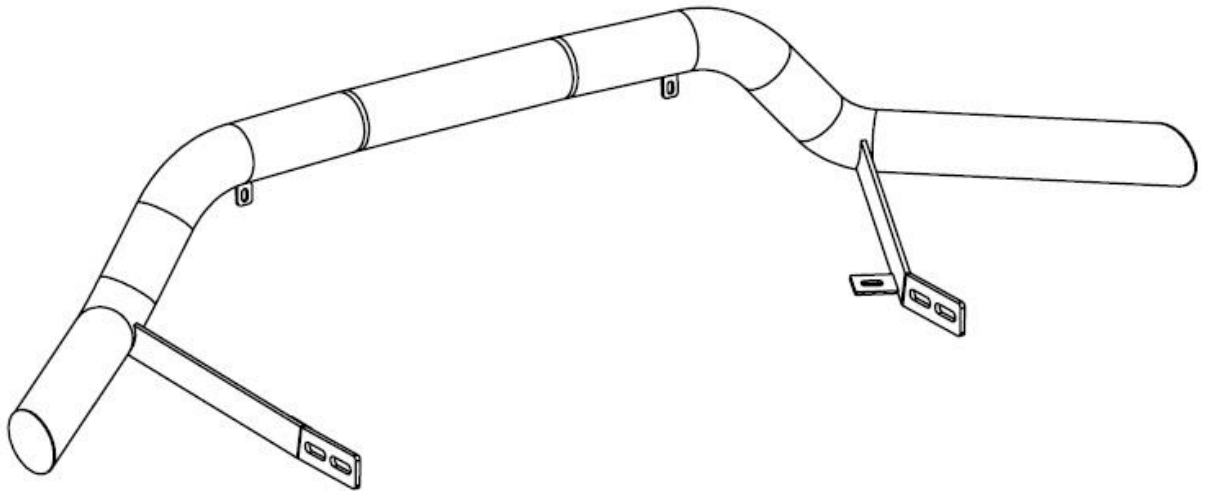


2. Blacha dolna / grill (szt. 1)
 Lower metal plate / Grate (1 pc.)
 Защита картера / гриль (шт.1)
 Unterfahrschutz (st.1)

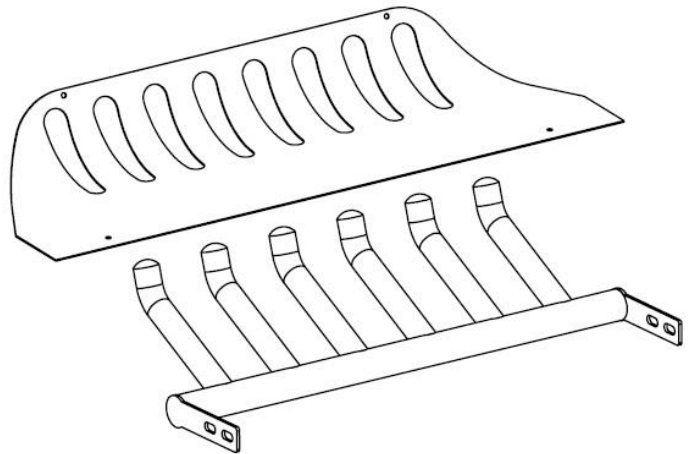


3. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1)
 Lower left attachment I (1 pc.)
 Крепление нижнее левое I (шт.1)
 Montage unten links I (st.1)



4. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1)
 Lower right attachment I (1 pc.)
 Крепление нижнее правое I (шт.1)
 Montage unten rechts I (st.1)





5. Mocowanie rejestracji (szt. 1)
 Registration fitting (1 pc.)
 Исправляем регистрацию (шт.1)
 Registrierung korrigieren (st.1)

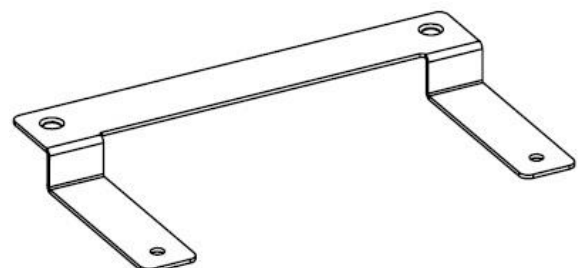


Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M6x20 – (2) (stożkowa imbus - Hexagon socket countersunk head) M6x20 – (4) M10x35 – (8)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M6 – (4) M10 – (8)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø6 – (4) – XL Ø6 – (4) – SPR Ø10 – (16) – XL Ø10 – (8) – SPR	Klips z gwintem 047712 (szt.) Clip with thread 047712 (pcs.)	M6 – (2)

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
------------------	-------------------	--------------------	--------------------

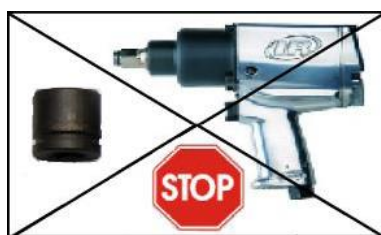

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit



Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.

W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!

ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!


HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
D-MAX-L2070-05

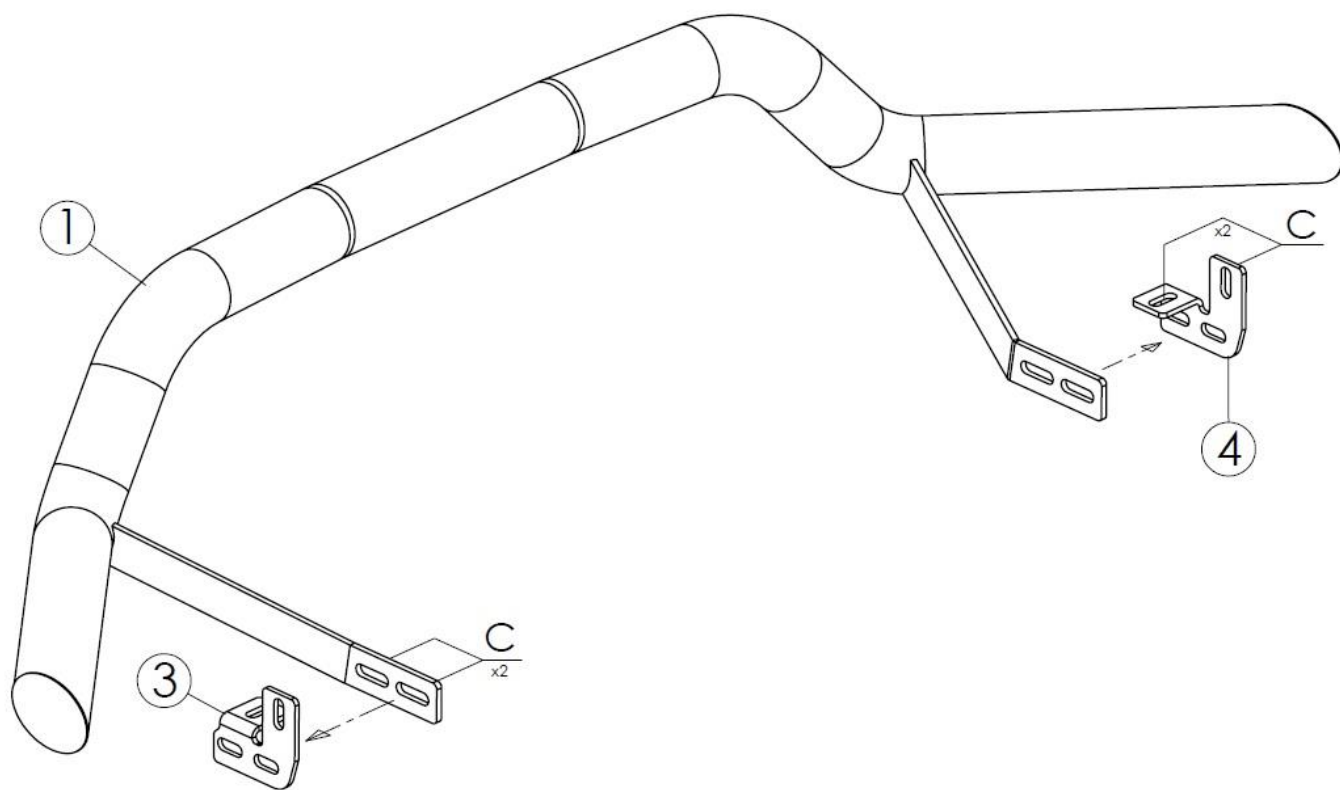


7,2 kg

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
D-MAX-L2070-07

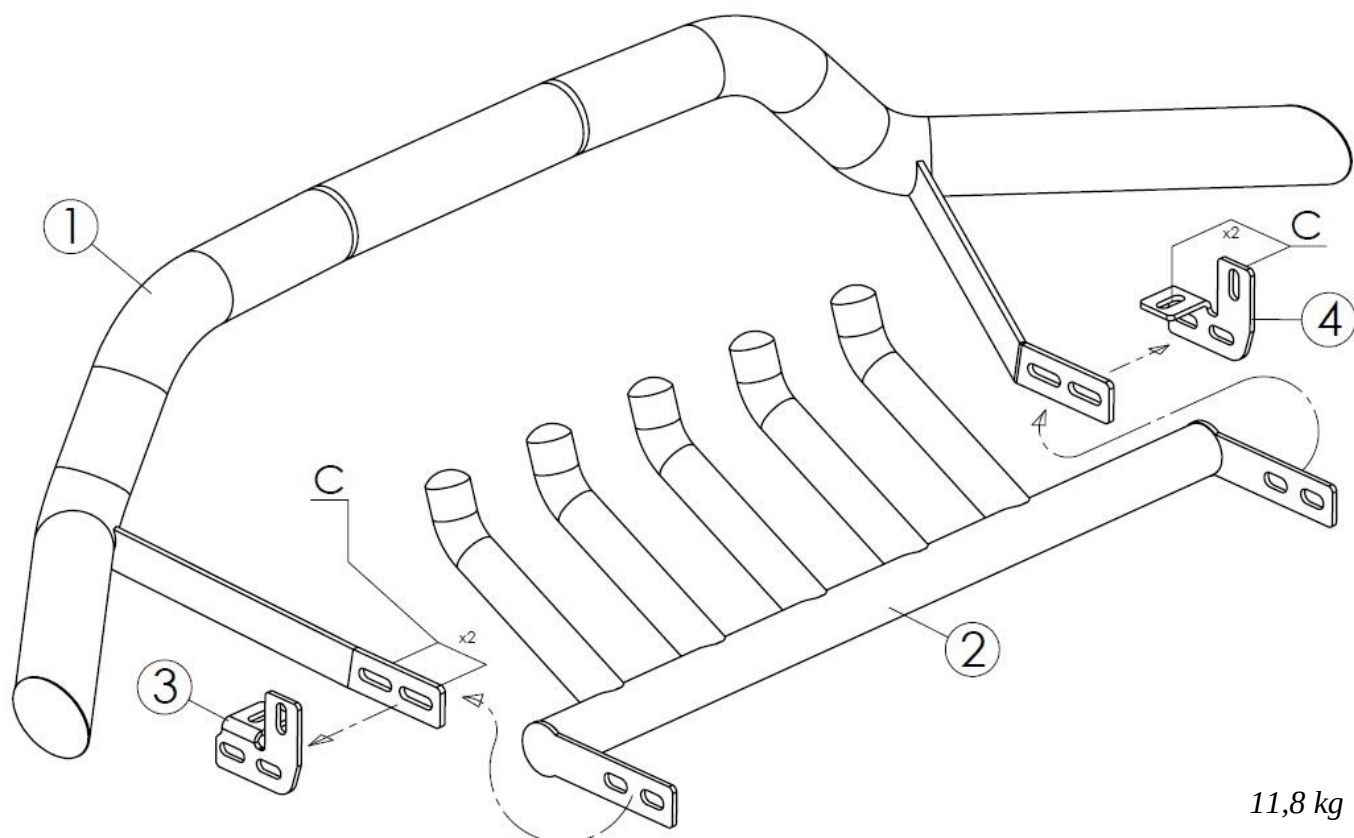


11,8 kg

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
D-MAX-L2070-08

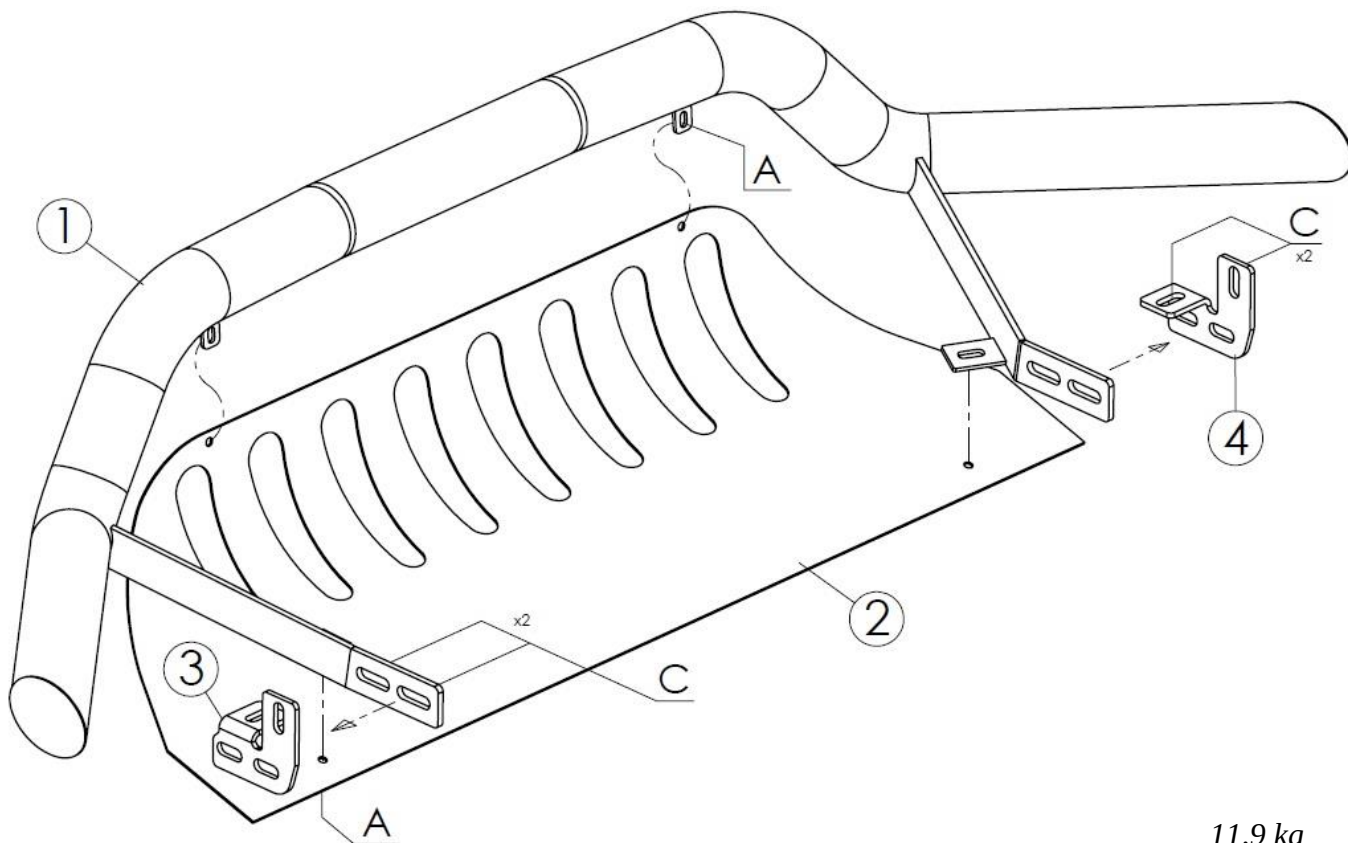


Мосowanie rejestracji / Registration fitting / Исправляем регистрацию / Registrierung korrigieren
D-MAX-L2070

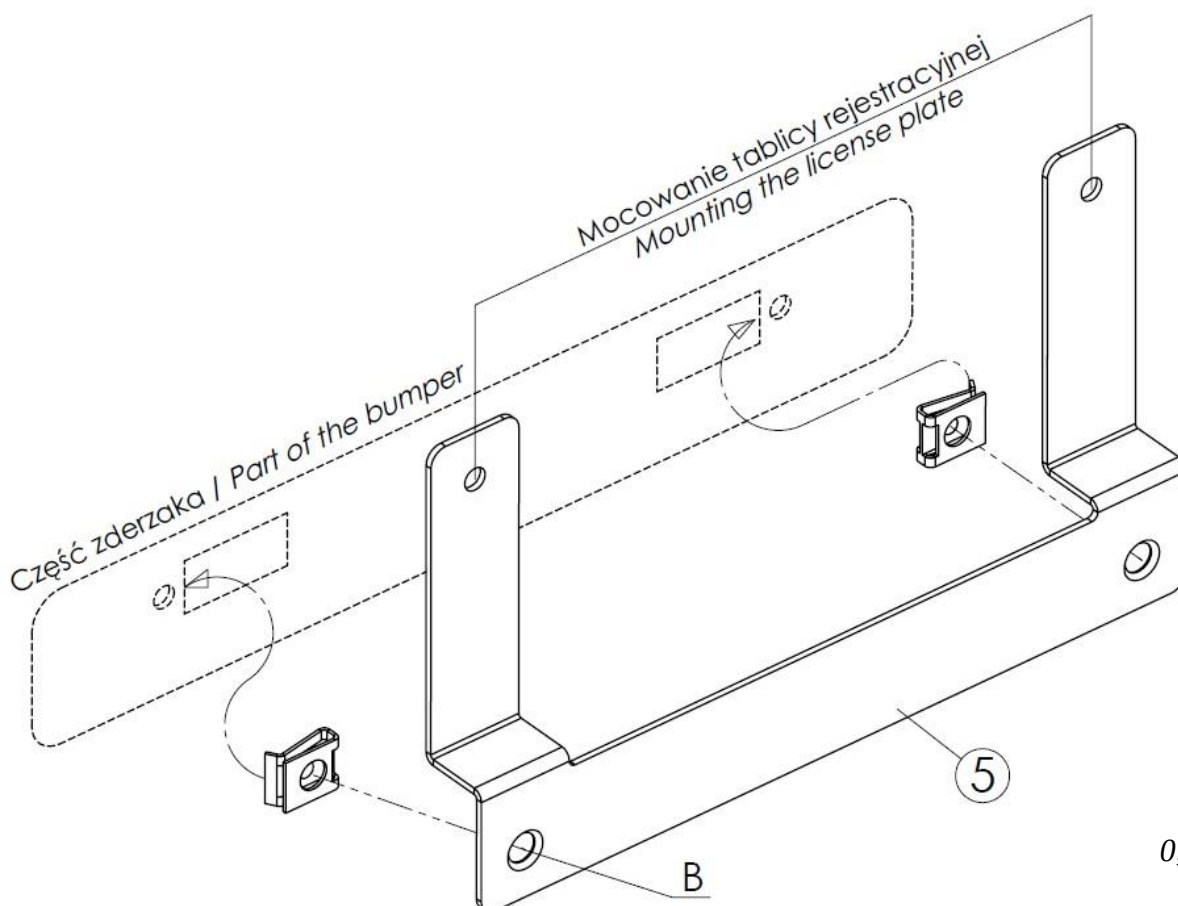


	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	<i>M6x20</i>	<i>Ø6-XL</i> <i>Ø6-SPR</i>	<i>M6</i>
B	<i>M6x20</i>		
C	<i>M10x35</i>	<i>Ø10-XL(x2)</i> <i>Ø10-SPR</i>	<i>M10</i>


B – śruba stożkowa imbus + klips z gwintem 047712
Hexagon socket countersunk head + Clip with thread 047712

Prawa część orurowania /Right attachments / Правая часть защиты / Rechte Seite des Frontschutzbügels

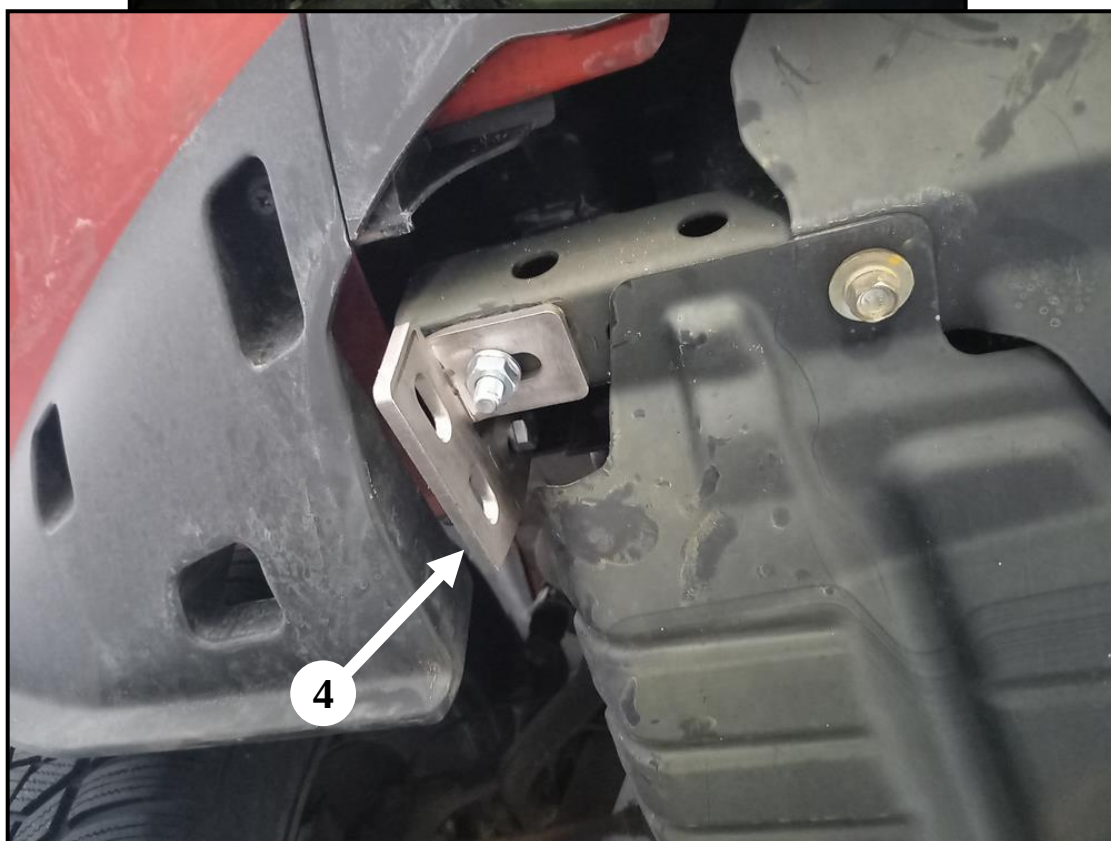

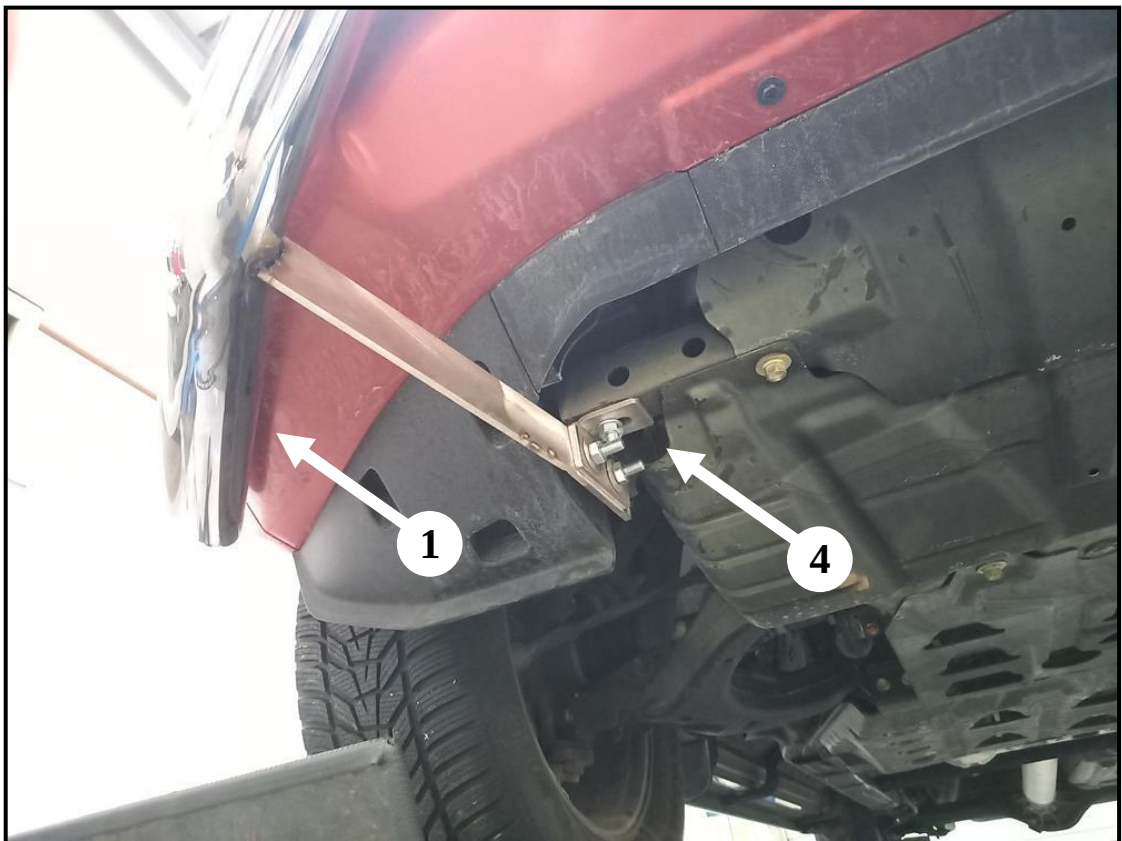

*Lewa część orurowania / Left attachments / Левая часть защиты
/ Linke Seite des Frontschutzbügels*

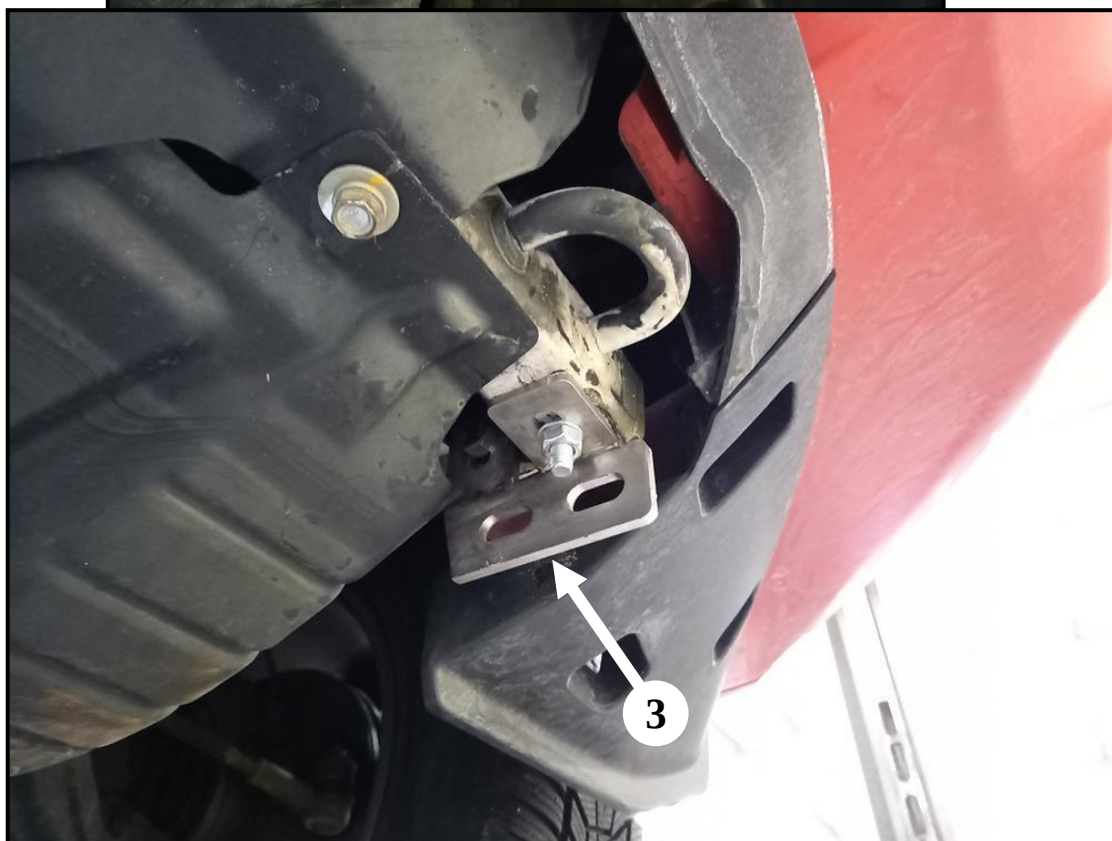



Mocowanie rejestracji / Registration fitting / Исправляем регистрацию /
Registrierung korrigieren





